








# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hareket özgürlüğü ve dayanıklılıktan ödün vermeksizin kesik koruması sağlayan genel amaçlı eldiven.

Ürün adı	<b>KRYTECH 609</b>  	<b>KRYTECH 809</b>   
Kesilmeye karşı koruma seviyesi	KESİLMEME KARŞI KORUMA SEVİYESİ B	
Standartlar	 	
Astar	HDPE ve kompozit elyaflardan dikişsiz örme kumaş desteği	
Örme	13	
Kaplama	Poliüretan	
Renk	Siyah	
Uzunluk	21-27 cm	
Bedenler	5 6 7 8 9 10 11	
Yıkanebilirlik	40°C'de 5 defa	
Ambalaj	1 çift tekli ambalaj 12 çift tekli ambalaj içeren ana torba 48 çift koli	
Advantages	STANDARD 100, OEKO-TEX® - Silikonsuzdur	

Çalışma ortamına bağlı olarak çeşitli riskler mevcuttur. Mapa Professional size eksiksiz bir koruyucu eldiven ve kolluk serisi sunmaktadır. Lütfen [www.tr.mapa-pro.com](http://www.tr.mapa-pro.com) adresinden web sitemizi ziyaret edin.

MAPA SAS au capital de 35.000.010 €, 420, rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Cedex France. RCS Nanterre 314 307 720



## KRYTECH 609 & 809

Esneklik ile yüksek dayanıklılığı bir araya getiren siyah renkli, kesilmeye karşı dayanıklı eldiven

KESİLMEME KARŞI KORUMA  
HASSAS ÇALIŞMA  
KURU ORTAM



KRYTECH 609

KRYTECH 809

# MAPA ÇÖZÜMÜ

## KRYTECH 609 & 809

KESİLMEME KARŞI KORUMA  
SEVİYESİ B

EN 388  
4X42B

ISO  
13997:  
9,5N  
(968g)

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
CQ 979/2 IFTH  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100



Konfor

Hafif HDPE astar çoklu iplik yapısı sayesinde cilt üzerinde taze bir his yaratır ve ayrıca kolay giyilmesini sağlar.

Gelişmiş kaplamalı dikiş teknolojisi, astar içinde cilt ile daha yumuşak ipliklerin temas etmesini sağlar, yüksek konfor ve esneklik sunar.



Dayanıklılık

Avuç içinde bulunan dayanıklı poliüretan uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Koyu renkli olması, eldivendeki kirleri gizleyerek kirli ortamlarda daha uzun süre kullanılmasını sağlar.

+50%  
ekstra  
dayanım  
sağlar

KryTech 809

Baş parmak ile işaret parmağı arasında yüksek aşınmaya maruz kalan bölüme uygulanan, ağ takviyesi ve ek nitril yama güçlendirmesi ile eldivenin erken aşınmasının önüne geçilir ve ömrü uzatılmış olur.



Dokunmatik  
ekran yeteneği

Mükemmel dokunma hassasiyeti her türlü dokunmatik ekranlı cihazla uyumludur.

Bu da eldivenlerini çıkarmaları gerekmediğinden çalışanların üretken kalmalarına ve kendilerini korumaya devam etmelerine yardımcı olur.

Dokunmatik ekran özelliği yıkandıktan sonra da devam eder.



Yıkanabilirlik

Performansından ödün vermeksizin 40°C'de 5 defaya kadar yıkanabilir, bu kullanım ömrünü uzatırken, maliyetleri ve çevresel atık miktarını azaltır.



İlave  
özellikler

Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için silikonsuzdur.

Plastik atıkların azaltılması için optimize edilmiş ambalaja sahiptir.

STANDARD 100, OEKO-TEX®

## UYGULAMALAR VE ENDÜSTRİLER


KryTech 609 ve KryTech 809 birçok farklı endüstride hassas çalışma gerektiren ve kuru ve kirli ortamlarda hafif kesik koruma seviyesi istenen uygulamalar için uygun, genel amaçlı eldivenlerdir.



Dokunmatik cihaz kullanımı



Lojistik görevler

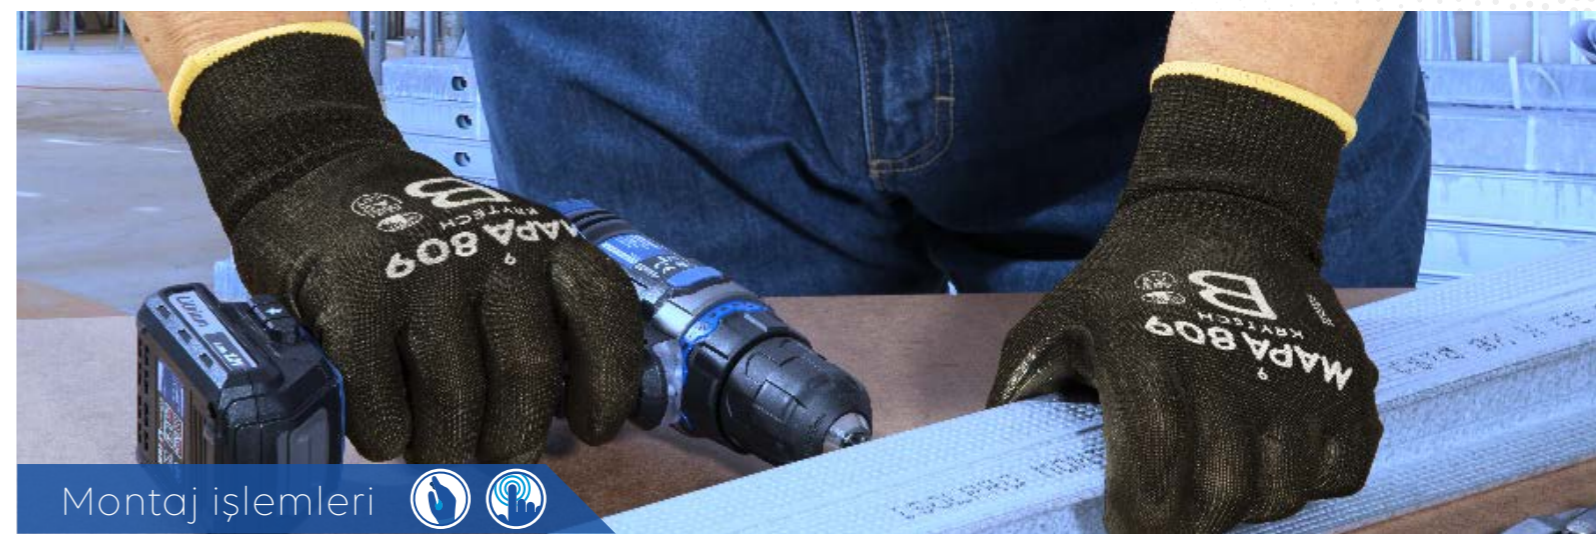

Montaj işlemleri



### ENDÜSTRİLERİLER

Otomotiv  
Beyaz eşya  
İnşaat endüstrisi  
Metal endüstrisi

Nakliye ve lojistik  
Mekanik endüstrisi  
Havacılık